


KIT CONTROLLO REMOTO WIFI

Kit controllo remoto per dispositivi "IOT ready" VASCO e VASCO Solar - VARIable Speed Controller, tramite rete WIFI, costituito da:

- Scheda elettronica "plug-in" da applicare alla scheda di controllo del dispositivo.
- Scheda SD da 32 GB per la memorizzazione dei dati acquisiti.
- Antenna ad alta efficienza.

Consente il monitoraggio e la programmazione remota dei dispositivi tramite il portale **remo.nastec.eu**

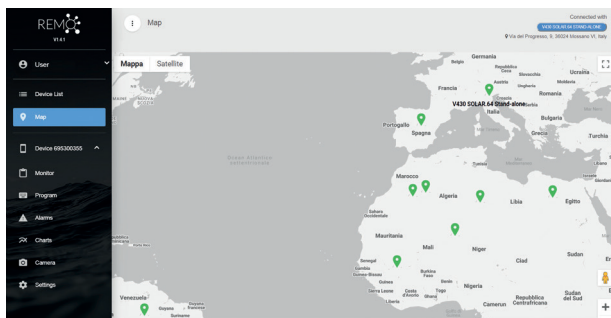

Parameter name	Value	Unit
Actual value	1.3	bar
Set value	3.0	bar
Frequency	31.3	Hz
Voltage Bus DC	389	V

Parameter name	Value	Unit	CONNECT
Control mode	MPPT		
Min alarm value	0.0	bar	
Min alarm value	0.0	bar	
External set enabling	<input type="checkbox"/>	-	
Set value	3.0	bar	
Compensation	0.0	bar	
Value set update	5	sec	
Frequency risk monitor	50	Hz	
Stop delay	5	sec	