

MISURATORE DI FLUSSO CON ATTACCO FLANGIATO

Caratteristiche generali

- Lettura precisa del volume d'acqua tramite indicatore analogico e segnale pulsato (reed switch).
- Costruzione robusta e di lunga durata.
- Disponibile con attacchi filettati maschio fino a 2"G (DN50) o attacchi flangiati fino a 8" (DN200)
- Pressione massima di esercizio: 16 bar
- Temperatura massima di esercizio: 40 °C
- Grado di protezione: IP64

Dimensioni

Calibro mm	pollici	L mm	H mm
50	2"	200	252
65	2 1/2"	200	262
80	3"	225	272
100	4"	250	282
125	5"	250	297
150	6"	300	341
200	8"	350	371
250	10"	450	480
300	12"	500	516
400	16"	600	647
500	20"	800	785







Diagramma delle perdite di carico

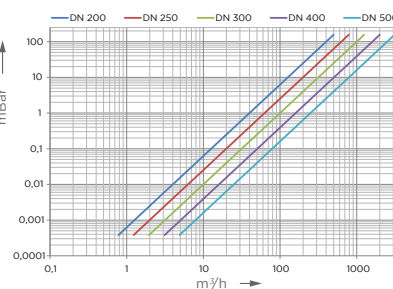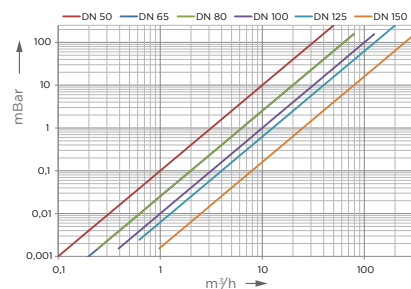

Curva caratteristica degli errori

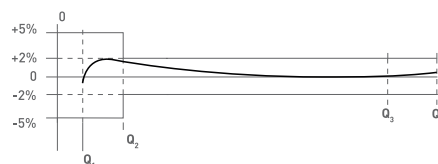

Prestazioni

Calibro mm	pollici	Portata permanente Q ₃ m³/h	Portata massima Q ₄ m³/h	Portata di transizione Q ₂ l/h	Portata minima Q ₁ l/h	Pressione di lavoro** bar	Lettura minima l	Lettura massima m³	Classe di temperatura
50	2"	40	50,00	800	500	16	0,5	999.999	T30/T50
65	2 1/2"	63	78,75	1260	788	16	0,5	999.999	T30/T50
80	3"	63	78,75	1260	788	16	0,5	999.999	T30/T50
100	4"	100	125,00	2000	1250	16	0,5	999.999	T30/T50
125	5"	160	200,00	3200	2000	16	0,5	999.999	T30/T50
150	6"	250	312,50	5000	3125	16	5	9.999.999	T30/T50
200	8"	400	500,00	8000	5000	16	5	9.999.999	T30/T50
250	10"	630	787,50	12600	7875	16	50	99.999.999	T30/T50
300	12"	1000	1250,00	20000	12500	16	50	99.999.999	T30/T50
400	16"	1600	2000,00	32000	20000	16	50	99.999.999	T30/T50
500	20"	2500	3125,00	50000	31250	16	50	99.999.999	T30/T50


MISURATORE DI FLUSSO CON ATTACCO FILETTATO

Caratteristiche generali

- Lettura precisa del volume d'acqua tramite indicatore analogico e segnale pulsato (reed switch).
- Costruzione robusta e di lunga durata.
- Disponibile con attacchi filettati maschio fino a 2"G (DN50) o attacchi flangiati fino a 8" (DN200)
- Pressione massima di esercizio: 16 bar
- Temperatura massima di esercizio: 40 °C
- Grado di protezione: IP64

Dimensioni

Calibro mm	pollici	L mm	H mm
13/15	1/2"	110 - 145 165 - 170	105
20	3/4"	160 - 190	110
25	1"	160 - 260	115
30	1"1/4	160 - 260	120
40	1"1/2	200 - 300	150
50	2"	300	180 fil 190 fla



Curva caratteristica degli errori


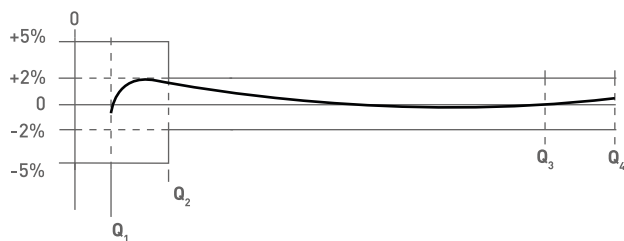


Diagramma delle perdite di carico

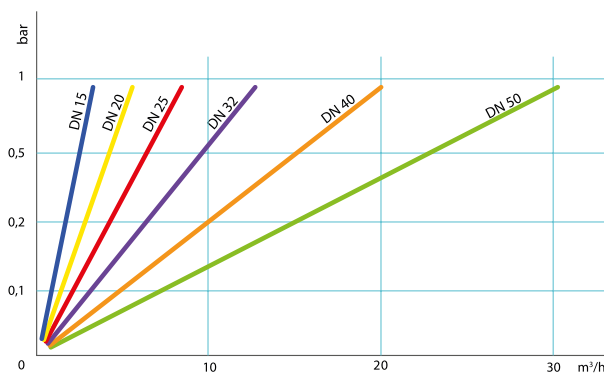

Prestazioni

Calibro mm	pollici	Portata permanente Q m³/h	Portata massima Q m³/h	Portata di transizione Q l/h	Portata minima Q l/h	Pressione di lavoro bar	Lettura minima l	Lettura massima m³	Classe di temperatura
13/15	1/2"	2,5	3,125	50,0	31,3	16	0,05	99.999	T30/T50
20	3/4"	4,0	5,000	80,0	50,0	16	0,05	99.999	T30/T50
25	1"	6,3	7,875	126,0	78,8	16	0,05	99.999	T30/T50
30	1"1/4	10,0	12,500	200,0	125,0	16	0,05	99.999	T30/T50
40	1"1/2	16,0	20,000	320,0	200,0	16	0,5	999.999	T30/T50
50	2"	25,0	31,250	500,0	312,5	16	0,5	999.999	T30/T50